



現場のCチャンが使える 安全定規

Cチャンガード

PAT. P

▼ Cチャンガードの利点 ▼

安全定規に現場のCチャンを活用
長さ2m兼用で持運びも便利
Cチャンガードが手を安全に護る
繰返し使えるCチャンガード
Cチャンの取替えでいつも新品

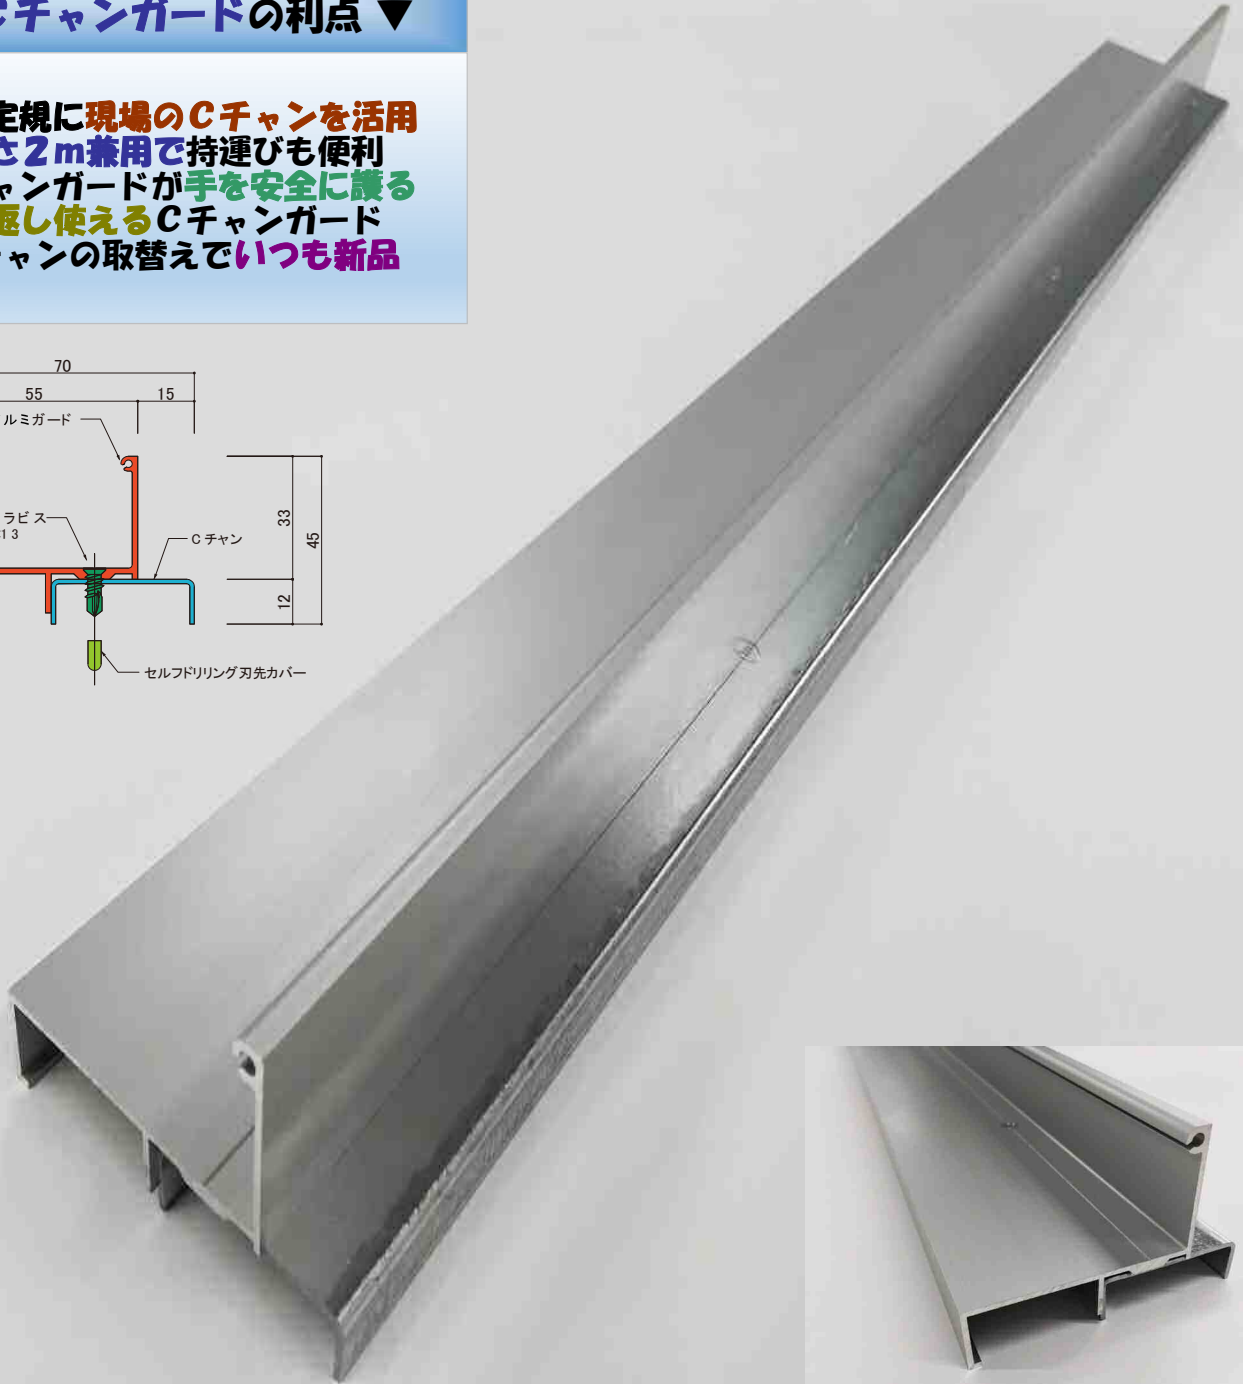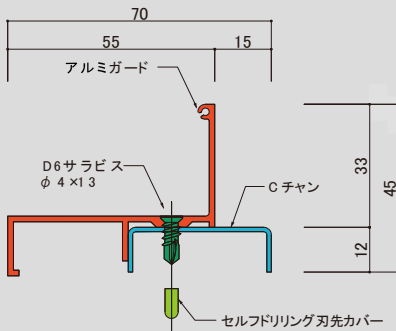

▼ 商品セット内容 ▼

アルミガード : L=1,000mm/3本
組付用D6サラビスφ4×13mm/6本
(刃先カバー含みます)
※Cチャン(C-38×12材)は含まれてませんので
別途ご用意願います。

▼ Cチャンガード:製品仕様 ▼


仕 様	アルミ押出し型材
材 質 / 仕 上	アルミJISA6063/アルマイト仕上
アルミガード寸法	W55×H45×L1,000(mm)
組 合 せ 寸 法	W70×H45×L1,000 or L2,000(mm)
組 合 せ 重 量	L1,000mm=1,045g L2,000mm=2,090g

Cチャンガードの取扱い


このたびは、『Cチャンガード』をご検討頂きましてありがとうございます。ご使用の際には、『取扱い方法』及び『ご使用にあたってのお願い』をよく読んで正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

■ 取扱い方法 ■


1. 定規材のCチャン(C-38×12材)は板厚1.2mm以上をご使用ください。
2. Cチャン(C-38×12材)とアルミガード(本体側)は、同じ長さで両端を揃えてご使用ください。
3. 長さが1mの定規材は、1mのCチャン1本に1mのアルミガード1本を組付けてください。
4. 長さが2mの定規材は、2mのCチャン1本に1mのアルミガード2本を組付けてください。
5. 組付用のビスで緊結した刃先は、怪我防止のため刃先カバーを取付けてください。
6. アルミガードはCチャンとの組付ビスを取外し分割することで、持ち運びや車での運搬に便利。また、繰返しご使用していただけます。

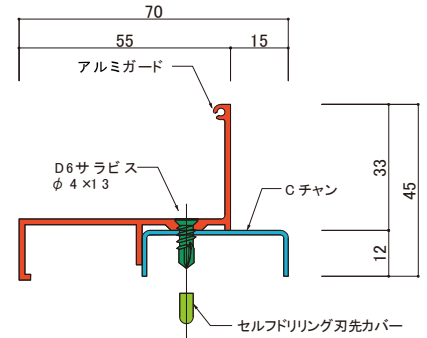

【長さ2 mの Cチャンガード】

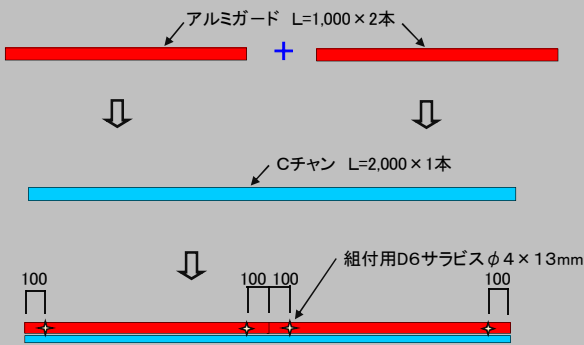

【長さ1 mの Cチャンガード】

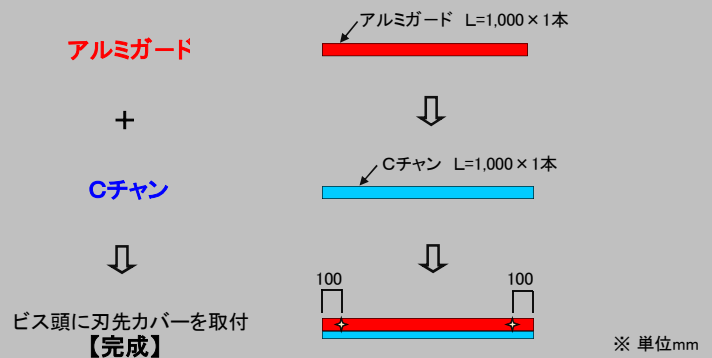

■ ご使用にあたってのお願い ■

警告 この表記内容を無視し誤った取扱いをした場合死亡又は重傷を負う可能性があります。

- ⚠ 不安定な場所での使用は、思わぬ事故を引き起こす恐れがありますので、本製品を使用する場合は安定した作業台の上で使用してください。
- ⚠ アルミガード(本体側)を定規にして使用するなど、不適切な使用方法で起因する損害については責任を負えませんのでご了承ください。
- ⚠ 定規材のCチャンが損傷、変形、劣化した場合は使用を取りやめ、新しいCチャンに交換してください。
- ⚠ アルミガードとCチャンの取付ビスは、指定された本数で確実に固定してください。
- ⚠ 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に保管しないでください。
- ⚠ 用途以外の使用はしないでください。

■ 本カタログの記載内容について

- 製品の仕様の変更により、予告なしに本カタログの内容を変更させて頂く場合があります。
- 部材の色、パターンは、印刷の関係上多少異なる場合がありますので、サンプル等でご確認ください。
- 納期がかかる場合がありますので、お早めにお問い合わせください。
- このカタログに記載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。

OKUJU
Space Creator

株式会社 **オクジュー**
大阪・東京・九州・名古屋・上海
<http://www.okuju.co.jp>

■ 取扱店