


# 【ヘッドレス・HI&LO】

- ◇木下地、鋼製下地兼用タイプにて、使用用途を拡大しております
- ◇頭厚みを約1.0mmで製造しているため、次工程の邪魔になりにくい
- ◇ステンめっきにより抜群の耐食性！
- ◇材質は鉄に熱処理を施しており、強度、切れ味ともに抜群の安定感
- ◇板金・屋根工事の大活躍の一品です


使用例：

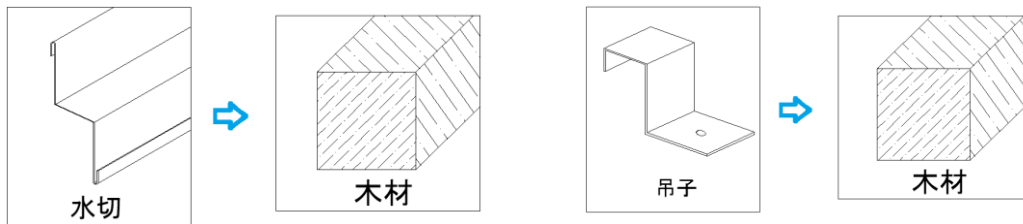

## ■ヘッドレス・HI&LO(ステンめっき)



品番	サイズ(d×L)	頭径	入数
PHLR19	5×19	10	10,000(1,000×10)
PHLR25	5×25	10	10,000(1,000×10)
PHLR32	5×32	10	5,000(500×10)
PHLR45	5×45	10	4,000(400×10)

←現在製造中

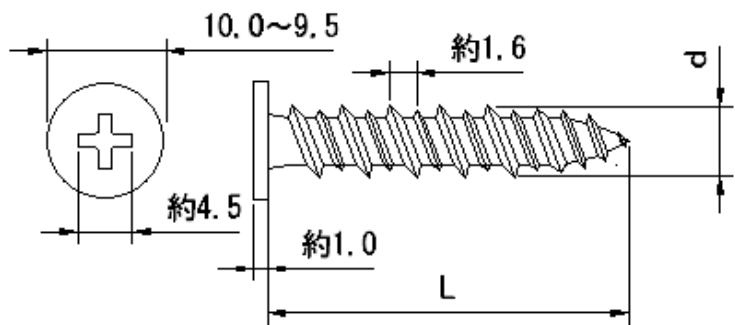

## ステンめっき

- ・赤錆発生まで2,000時間以上！
- ・ステンレスの外観に近い
- ・膜厚は8μ程度の為、ビスの品質を損なわない
- ・ステンレス品と比べて電食性能が向上
- ・耐候性も非常に良好

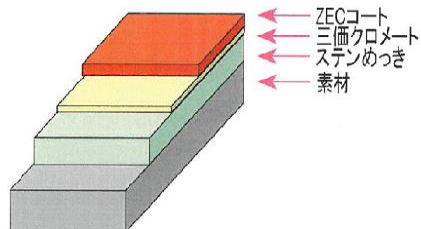

セントラルファスナー株式会社  
 東大阪市菱江4丁目6番54号  
 TEL 072-964-0281  
 FAX 072-965-0581  
<https://www.centrafasner.jp>