

<H鋼用ドリルビスのご案内>



適応板厚2.3mm~9.0mm!!



頭飛び防止機能搭載

H鋼も厚鉄板も下穴不要

**1パックにNo.3 四角ビット
1本付**

エースポイント ロング区 強度確認データ [n=5]

引抜き力/対鋼板(kN)					ねじ強度(kN)		
軽量形鋼(SSC400)		平鋼(SS400)			単体荷重		
2.3mm	3.2mm	4.5mm	6.0mm	9.0mm	引張り	せん断	ねじり破断トルク
4.9kN	8.0kN	13.0kN*1	15.0kN*2	15.2kN*2	14.9kN	9.3kN	10.8N・m

*上記数値は当社で行った試験結果であり、保証する数値では御座いません。

*試験機…ロードセル LC-2TG(定格20kN 日計電測) 変位計 DL-40(定格40mm 日計電測)

*1…ねじ破断(5本中2本破断) *2…ねじ破断(5本中5本破断)

■エースポイントロング区・ナベ座付・スチール・<3価クロメート>

(12箱/ケース)

サイズ	品番	ケース入数	頭径	頭高さ	ねじ外径	ねじ全長	ドリル刃長さ	最大働き長さ	最大板厚	小箱入数
5x19	APW5019L	1800本(150本x12箱)	10.8	4	4.8	19	11	5	9mm	150本
5x25	APW5025L	1680本(140本x12箱)				25		11		140本
5x35	APW5035L	1320本(110本x12箱)				35		21		110本
5x50	APW5050L	960本(80本x12箱)				50		36		80本
5x70	APW5070L	720本(60本x12箱)				70		56		60本


※No.3四角ビット付き/1パック

■エースポイントロング区・ナベ座付・ステンレスSUS410<パシパート>

(12箱/ケース)

サイズ	品番	ケース入数	頭径	頭高さ	ねじ外径	ねじ全長	ドリル刃長さ	最大働き長さ	最大板厚	小箱入数
5x19	APW5019LS	1800本(150本x12箱)	10.8	4	4.8	19	11	5	9mm	150本
5x25	APW5025LS	1680本(140本x12箱)				25		11		140本
5x35	APW5035LS	1320本(110本x12箱)				35		21		110本
5x50	APW5050LS	960本(80本x12箱)				50		36		80本
5x70	APW5070LS	720本(60本x12箱)				70		56		60本

※No.3四角ビット付き/1パック

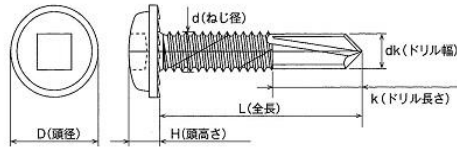


■エースポイントロング区・皿<3価クロメート>

(12箱/ケース)

サイズ	品番	ケース入数	頭径	ねじ外径	ねじ全長	ドリル刃長さ	最大働き長さ	最大板厚	小箱入数
5x25	AFH5025L	1680本(140本x12箱)	9.7	4.8	25	11	11	9mm	140本
5x35	AFH5035L	1320本(110本x12箱)			35		21		110本
5x50	AFH5050L	960本(80本x12箱)			50		36		80本
5x70	AFH5070L	720本(60本x12箱)			70		56		60本

※No.3四角ビット付き

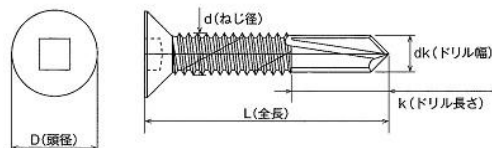

セントラルファスナー株式会社
大阪府東大阪市菱江4丁目6番54号
TEL 072-964-0281
FAX 072-965-0581
HP: <https://www.centralfasner.jp/>